
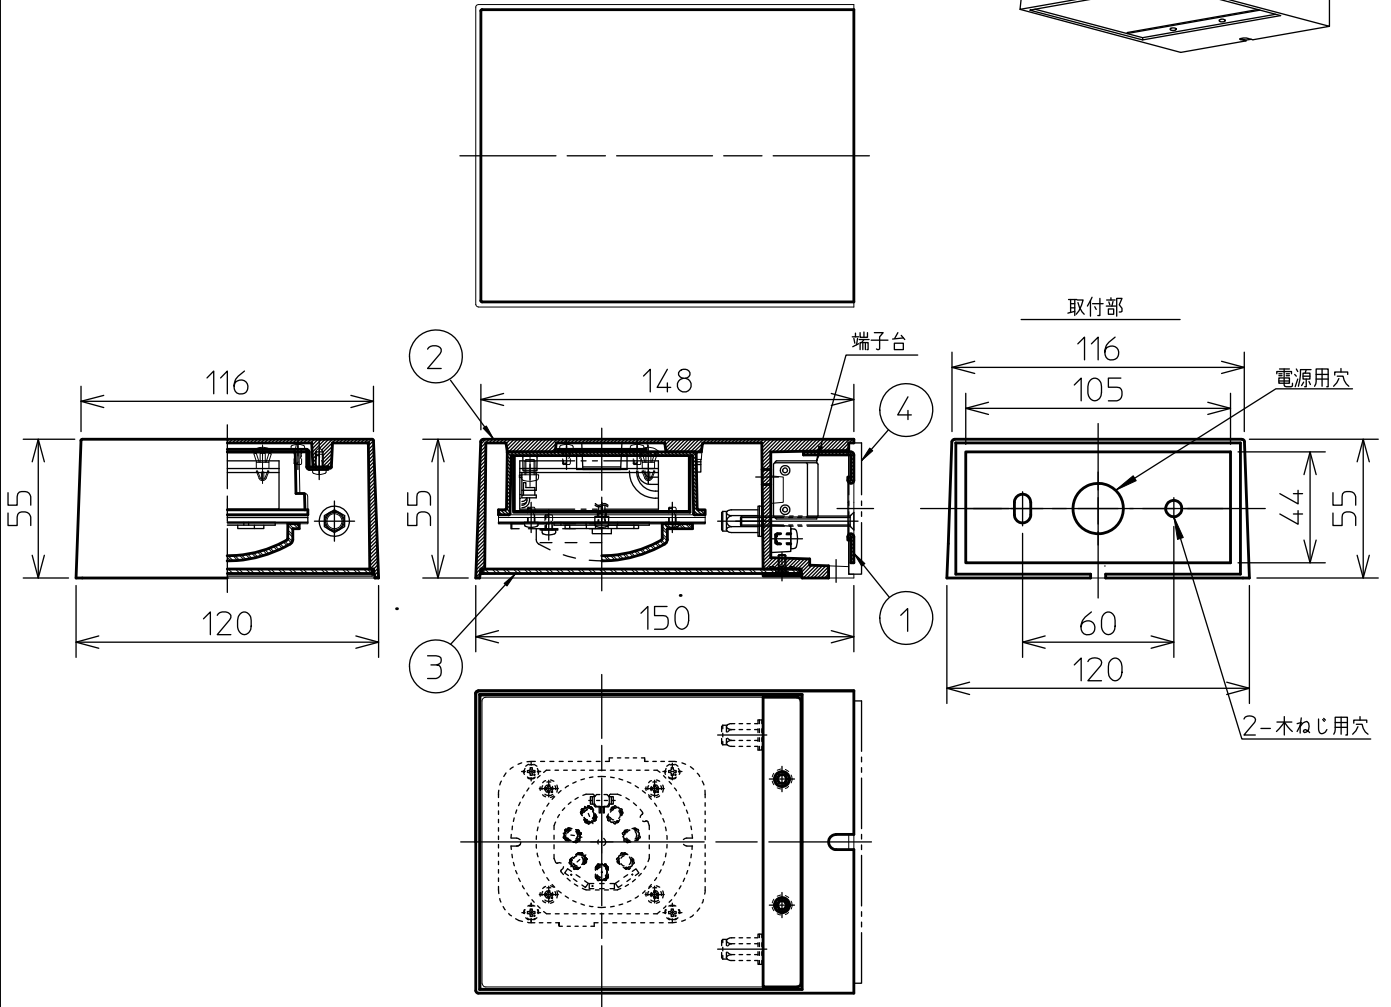


姿図

定格光束	475 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.8 Lm/W



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 指定方向以外での取付は、落下・破損の原因になります。

取付座
ベースパッキン
シール剤
シール剤をパッキン外周部にも塗り付けて下さい
造営材

7				機能	防雨用		特記事項 AC 100V 拡散パネル付 調光器との併用はできません LEDモジュール寿命 40000時間	
6				取付場所	屋外壁面取付専用			
5				電源接続	端子台			
4	ベースパッキン	EPT スポンジ	白	消費電力	6.1 W	定格電圧		100 V
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ	LED6.1W × 1灯			
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装	付・別売	演色性 Ra83 電球色 (2700K)		※取付方向 姿図通り	
1	取付座	鋼板	脱脂				スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg		松原 峠田 ⑤	