
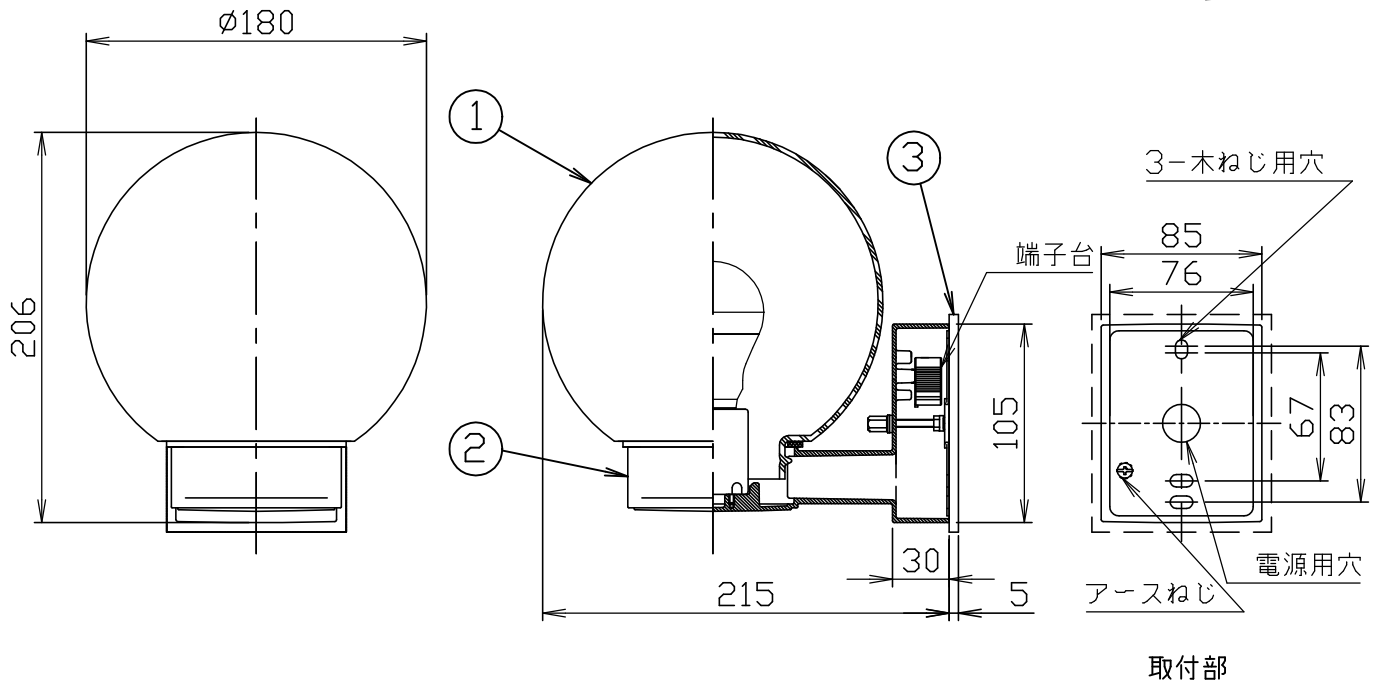


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

取付座
ベースパッキン
シール剤
造管材
シール剤をパッキン外周部にも塗り付けて下さい

定格光束	400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項		
7				取付場所	屋外 壁付専用	カバーネジ込式 上向付・下向付兼用 調光器併用不可		
6			電源接続	端子台				
5			消費電力	4.3 W	定格電圧			100 V
4			電気容量	7 VA				
3	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783X1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し		
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装					
1	グローブ	ガラス	乳白					
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約	1.2 kg	松原 老田 ⑦	