
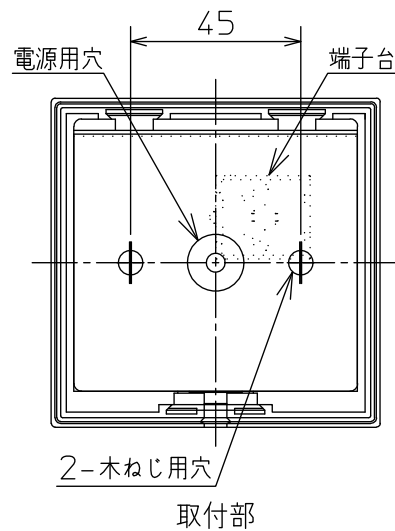
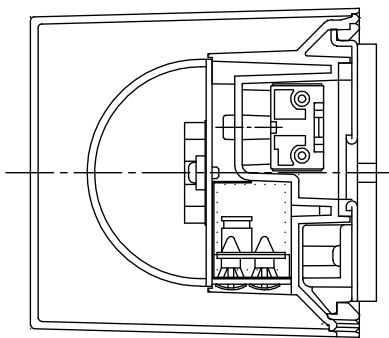
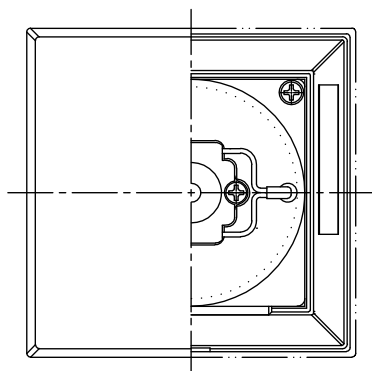




姿図

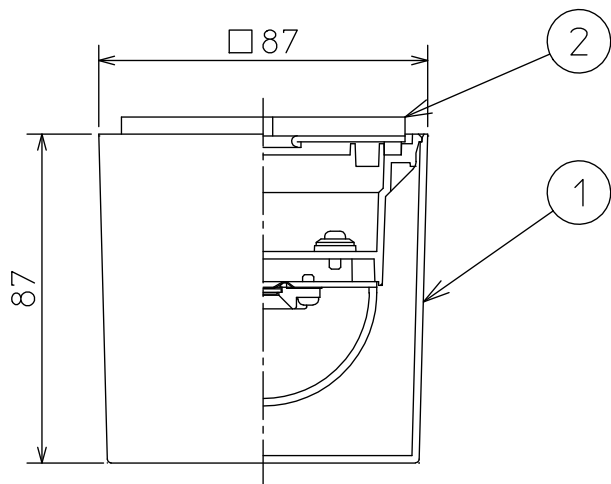

取付部

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

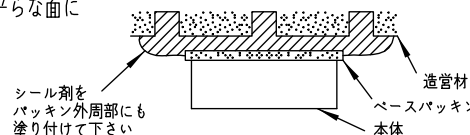

定格光束	170Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	42.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 壁面取付専用	調光器併用不可	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.0 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	7 VA		
3				LED付	LED 4.0W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
2	ベースパッキン	EPDM発砲	黒	交換不可		スイッチ無し	
1	カバー	アクリル	乳白(マット)				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	谷口 伊藤 ①	