



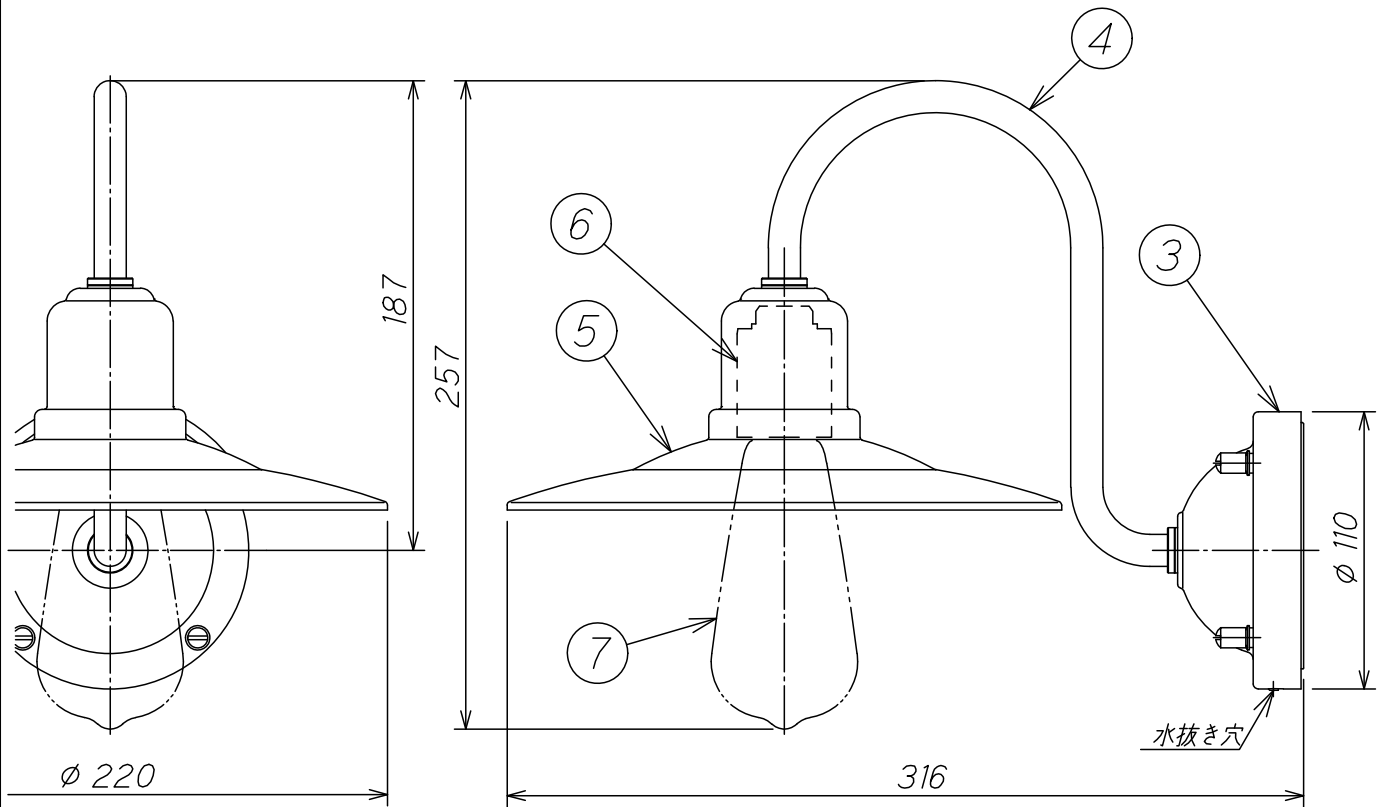

入力電圧	100V
入力電流	0.048A
消費電力	4.2W
器具光束	290lm
固有エネルギー消費効率	69.0lm/W
相関色温度	2400K
演色評価数	Ra80
LEDモジュール寿命	20000時間


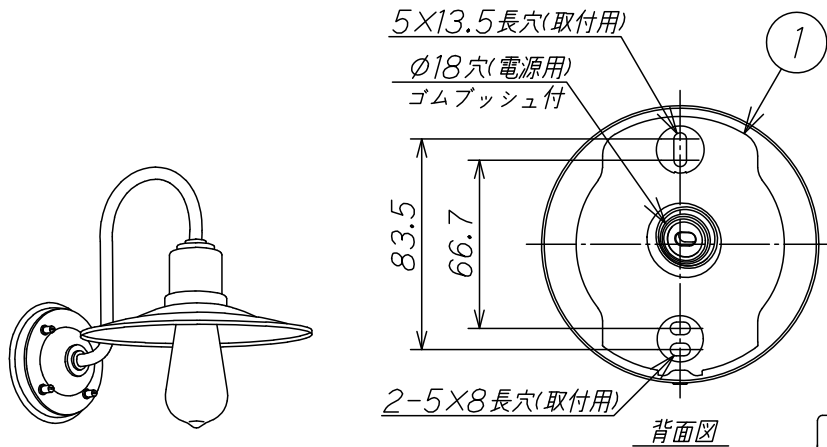


注意

◇電源線が出て来る穴は、必ず防水処理を施して下さい。
(埋込ボックス取付の場合を除く)

◇電源線はVVF1.6または2.0の2心専用。

◇下記へ取り付けの場合は付属のベースパッキンを使用してください。
・埋込ボックス ・ベース型人検知カメラ ・ベース型センサー

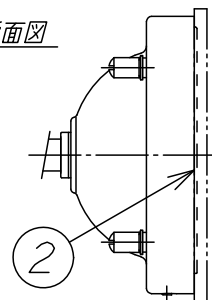

ベースパッキン装着図
(壁面へ直接取り付けの場合は不要)

LED電球フィラメント形クリア	LDA4L/C/F/D	No.271C
適合ランプ		

部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	特記事項
8						防雨型、壁面取付専用 二重絶縁構造
7	ランプ	1		LDA4L/C/F/D	No.271C	
6	ソケット	1	磁器		E26、パッキン付	適合ランプ LED電球フィラメント形クリア(電球色)
5	本体	1	AP	黒色塗装		
4	アーム	1	SUS	黒色塗装		定格 100V 4.2W
3	フレンジ	1	SUS	黒色塗装		
2	ベースパッキン	1	EPDM	黒	付属品、埋込ボックス用	速結端子付 重量 0.8 Kg
1	取付ベース	1	樹脂	黒		
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	

作図	中山	承認	久富	A	H	R	品名	OG 254770LC1		
改定	/	/	/	/	/	尺度	1/3	オーデリック株式会社	記号	数量
/	/	/	/	060607	R				十一	