


コライペーパーⅡ 参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く


※1：住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

歩行者系道路(歩道・広場)

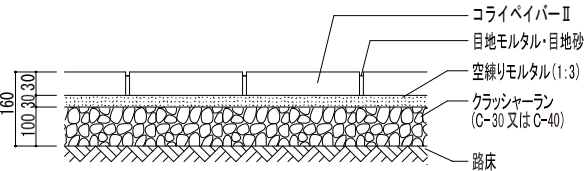

歩掛表 (290×290)	(100㎡当り)
名 称	数 量
空練りモルタル	3.50m ³
目地モルタル	0.20m ³
コライペーパーⅡ	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	5.00人

歩掛表 (590×290)	(100㎡当り)
名 称	数 量
空練りモルタル	3.50m ³
目地モルタル	0.30m ³
コライペーパーⅡ	555.56個
ブロック工	6.50人
普通作業員	6.00人

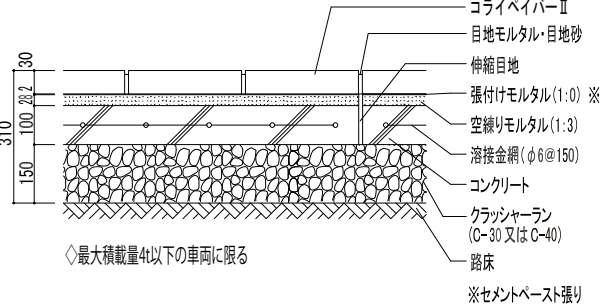

歩掛表 (290×290)	(100㎡当り)
名 称	数 量
張付けモルタル	0.25m ³
空練りモルタル	3.25m ³
目地モルタル	0.20m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
コライペーパーⅡ	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	5.00人

歩掛表 (590×290)	(100㎡当り)
名 称	数 量
張付けモルタル	0.25m ³
空練りモルタル	3.25m ³
目地モルタル	0.30m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
コライペーパーⅡ	555.56個
ブロック工	6.50人
普通作業員	6.00人

階段(コライペーパーⅡ)

