

舗装材 ステップ用塗料

取扱 説明書

このたびは、舗装材 ステップ用塗料をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前にはこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。



作業手順の動画はこちから >

●用途

コンクリート舗装材 ステップ用の仕上げ塗料（油性）です。塗布面積：舗装材の側面 約50面分(300角サイズ換算)

●同梱内容

1セット：

- ①主剤(100g)×1本 金属の缶入り
- ②硬化剤(15g) ×1本 ガラス瓶入り
- ③取扱説明書（本書）×1部

●ご準備いただくもの

- ・油性塗料用ローラー（短毛 2インチ）
- ・塗料受け皿
- ・塗料を攪拌する棒
- ・養生シートなど
- ・手袋、眼鏡などの保護具

●あると便利なもの

- ・ウエス
- ・ウレタンうすめ液

●注意点


- ・作業の際は、手袋・眼鏡などの保護具を着用ください。
- ・塗料は危険物に該当しますので、火気には充分注意してください。
また、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
- ・主剤と硬化剤を混合して使用してください。
混合した塗料は2時間以内に使用してください。
- ・雨天/降雪/気温5°C以下の環境下では使用しないでください。
- ・有機溶剤を使用しているため、においが発生します。
風通しのよい場所で作業してください。

GHSラベル



●作業手順

- 1) 床面を養生し、舗装材を並べます。
※塗布面が乾燥していることを確認してください。
- 2) 主剤の缶に硬化剤を入れて、30秒以上よく攪拌してください。
- 3) 塗料受け皿（別途）などに適量の塗料を移し、
ローラー（別途）全体に塗料を含ませてください。
※ローラーの両端に塗料がたまりやすいのでご注意ください。
- 4) 紙などに捨て塗りし、ローラー全体に塗料が含まれていることを確認します。
- 5) ローラーを転がし、2~3回塗り広げます。
- 6) 表面が乾いたら敷設作業をすることができます。
- 7) 施工後、完全に乾燥するまで（半日～1日）は養生してください。

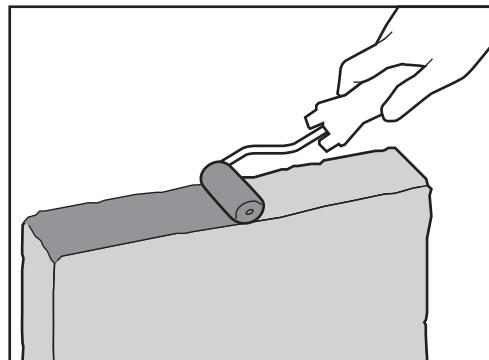

⚠ 廃棄について

- ・塗料が入っていた缶は、地域のゴミ出しルール（不燃ごみ・資源ごみ/缶、金属類などの分類の仕方）に従って廃棄してください。
- ・残った塗料はウエスなどに染み込ませ、乾燥させてから可燃ごみなどとして処分してください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <https://www.unison-net.com/>

<日本製>

0807242