


PORTA ポルタ

施工説明書

このたびは、「ポルタ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「施工説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。
施工業者様へ 工事が終了しましたら、取扱説明書、施工説明書は必ずお客様へお渡しください。

同梱品	 非常解錠キー	 なべ3点セムス小ねじ M6×15	 なべ3点セムス小ねじ M6×40	 ボンデルワッシャー M6	 穴塞ぎキャップ
台座	—	—	6	—	—
宅配ボックス 1L	2本	4	—	4	10
宅配ボックス 2M	2本	4	—	4	10
宅配ボックス 3S	2本	4	—	4	10
ポスト2世帯用	—	4	—	4	—
ポスト3世帯用	—	4	—	4	—

オプション品



アジャスター
4個



部屋番号シール
1枚

施工後の確認

- 各部のビスのゆるみはないですか？
- 扉の開閉に不都合はございませんか？
- 施錠が正常に行えますか？
- 取扱説明書、施工説明書を管理会社（オーナー）様にお渡しし、使用方法やメンテナンスについて説明しましたか？

故障かな？と思ったら

症状	点検項目	対応方法
宅配ボックスが解錠できない	サイズオーバーの荷物が入っていませんか？	扉を押ししたり、本体をゆすったりした後、解錠操作をしてください。

お手入れ方法

使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをして頂きますようお願いいたします。
油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取ってください。

- ご注意**
- 本商品は 溶融亜鉛めっき鋼板を使用していますが、キズ等によりサビが発生する場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。
 - 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面を傷つける恐れがありますのでご使用しないでください。
 - 本体を塩酸等の酸類で洗わないでください。サビや塗装はがれの原因となります。
 - シンナーや塩酸系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないでください。

施工上のご注意

施工は必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。

- 設置場所**
- 施主（オーナー）様と打ち合わせの上、宅配業者の方が目につきやすい場所に設置してください。
 - 通行の妨げとなる場所、危険な高さ、不安定な場所には設置しないでください。
 - 扉の開閉に必要なスペースを十分に確保してください。
 - 家屋への埋込み施工はしないでください。
 - 十分強度のある舗装面、壁面に取付けてください。
 - 施工用アンカーは付属されておりません。
舗装面、壁面にあったアンカー、壁面取付ビスを別途ご購入してください。

施工について


- 取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
- 仕様変更、改造は絶対におやめください。
- 本体底面の水抜き穴をモルタルなどでふさがないでください。
- 垂直・水平に施工してください。故障や漏水の原因になります。
- 強度確保のため、下記の項目を守ってください。
 1. アンカーボルト用下穴は基準通りに設けてください。
 2. 各部材の組立、取付けは説明書通り確実に行ってください。
 3. ビス止め箇所は、指定のビスで全て確実に締結してください。
- 取付中にポストの投函口蓋、取出し口蓋で手を挟まないようご注意ください。
- 本商品は溶融亜鉛めっき鋼板ですが、キズ等によりサビが発生する場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 製品の取付け後、内・外装工事を行う場合は製品へ養生を行ってください。
- アンカー固定前に、ベースのアジャスターを調節して水平出しを行ってください。
- 取付工事には手袋を着用してください。
- 施工後、アンカーのとりつけは問題ないかもう一度点検してください。
- 取付け後に錠前の清掃を行ってください。
※錠前と錠前の受け部を必ず清掃してください。

免責事項


- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより、事故や損害が生じた場合は、当社では責任を負えません。
また、お客様が取付中に破損・故障した場合は製品保証の対象外となります。

各部の名称


台座

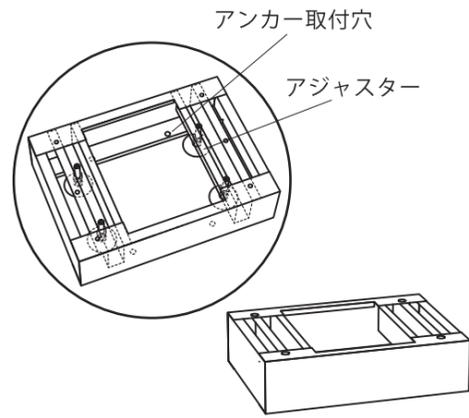


宅配ボックス 1L

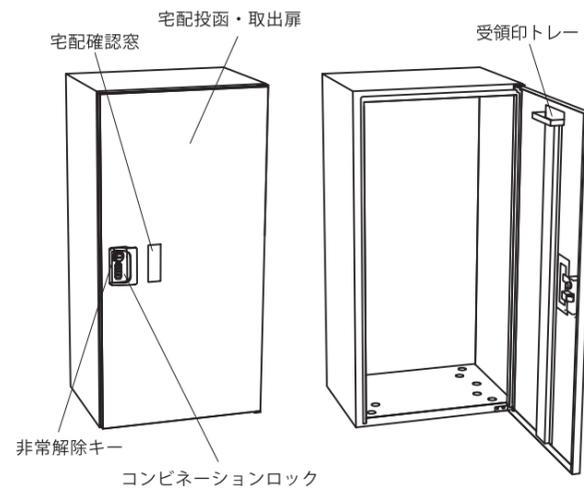


宅配ボックス 2M

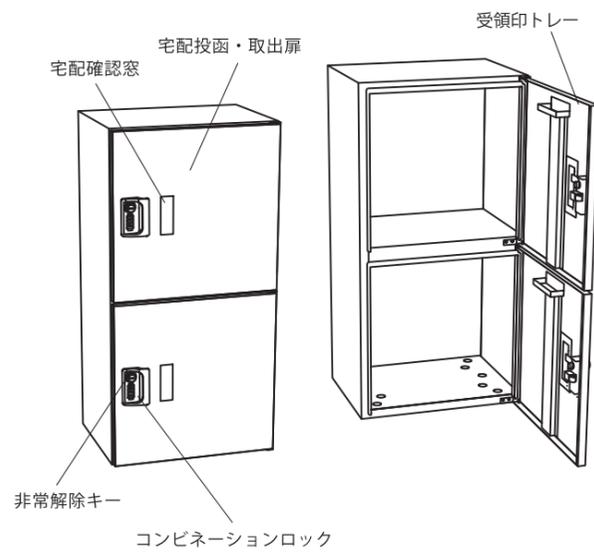


宅配ボックス 3S

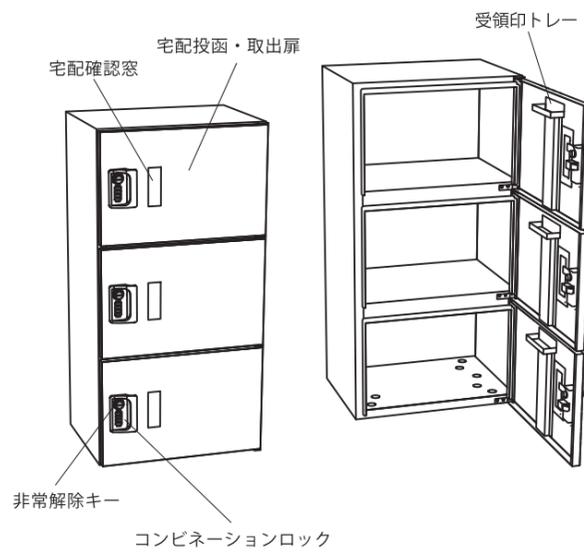

ポスト 3世帯用

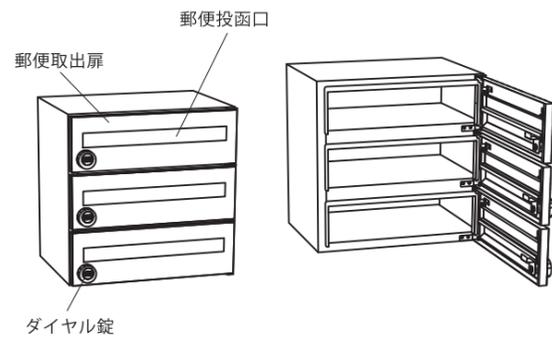


ポスト 2世帯用

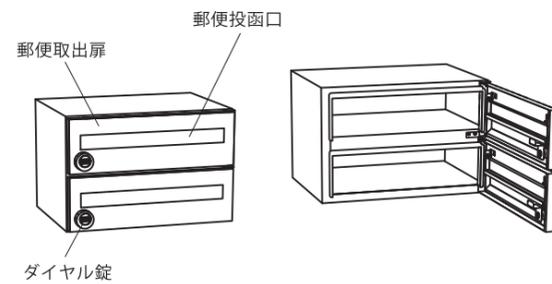


天板(オプション)を取付ける場合

天板は2列用と3列用があります。
2列用は宅配ボックスの天面に、下図の4ヶ所のノックアウト穴を開け、宅配ボックスの天井裏からなべ3点セムス小ねじM6×15で固定します(4ヶ所)。
3列用は同様に下図の6ヶ所で固定します。
※天板(オプション)は屋内用です。

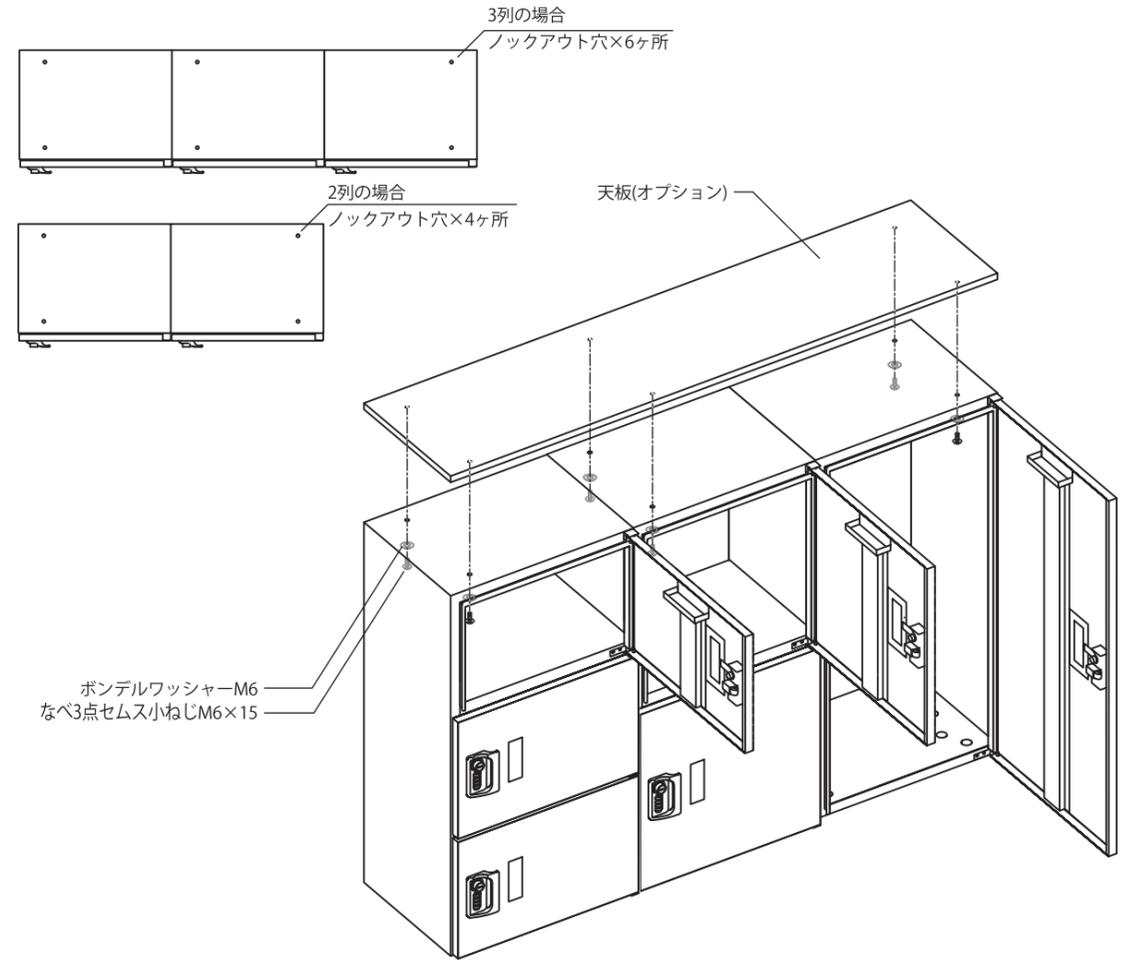

部屋番号シール、宅配ボックス識別シール(オプション)を取付ける場合



オプションの部屋番号シール、宅配ボックス識別シールを貼る場合、部屋番号シールはポストの郵便投函口蓋(ステンレス部分)に貼ってください。
宅配ボックス識別シールはアルファベット等をご使用ください。

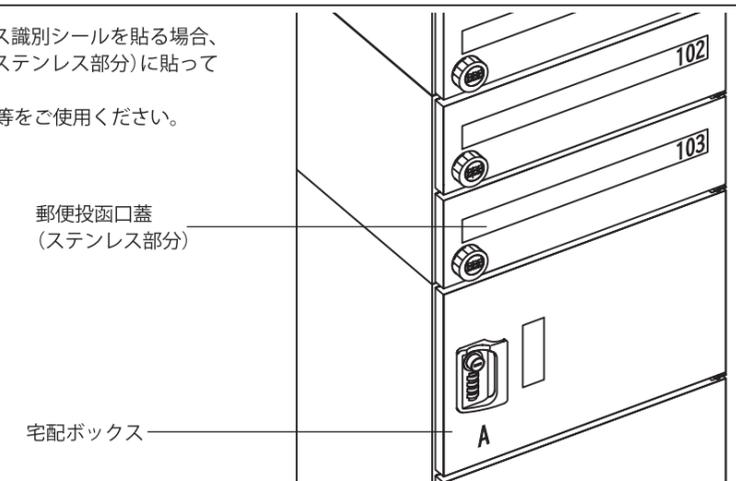


施工手順 (8世帯の場合)

2名以上で施工することをお勧め致します。

●台座を固定する

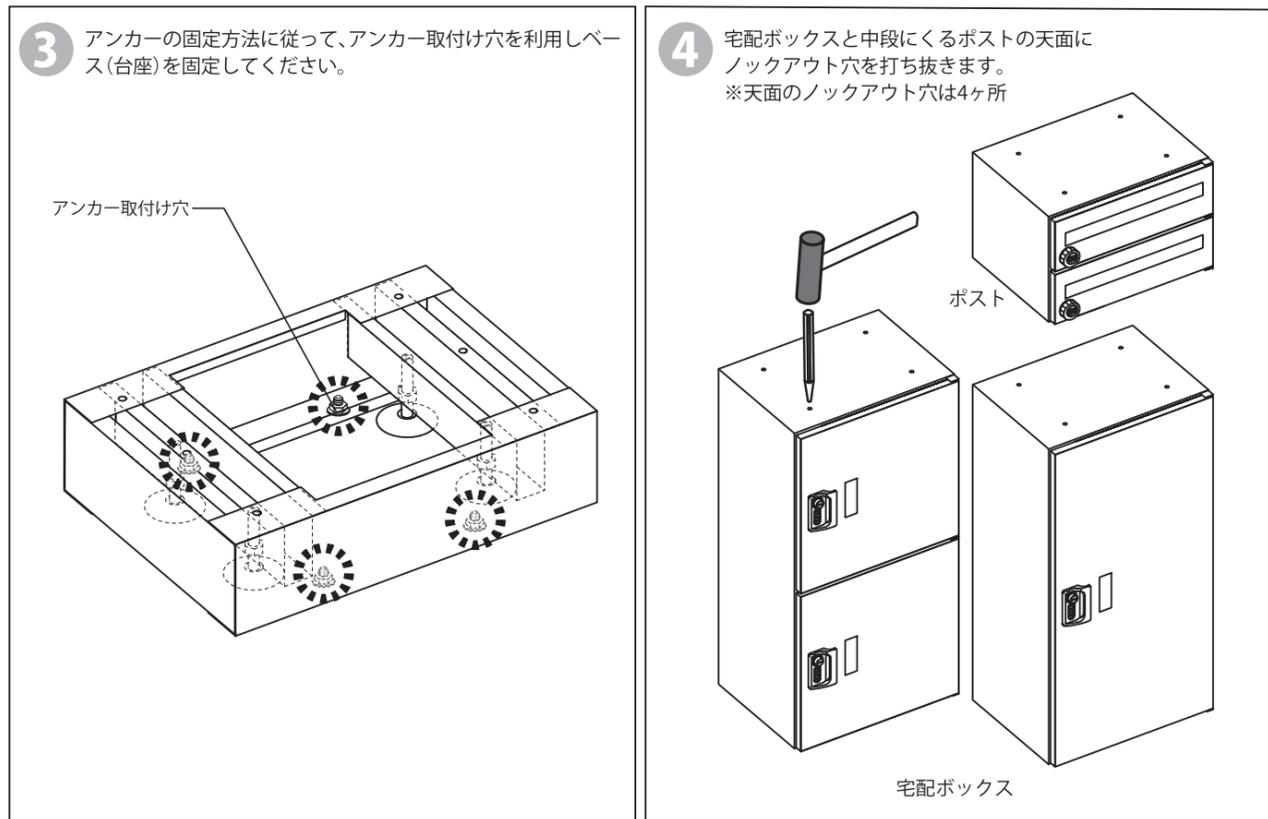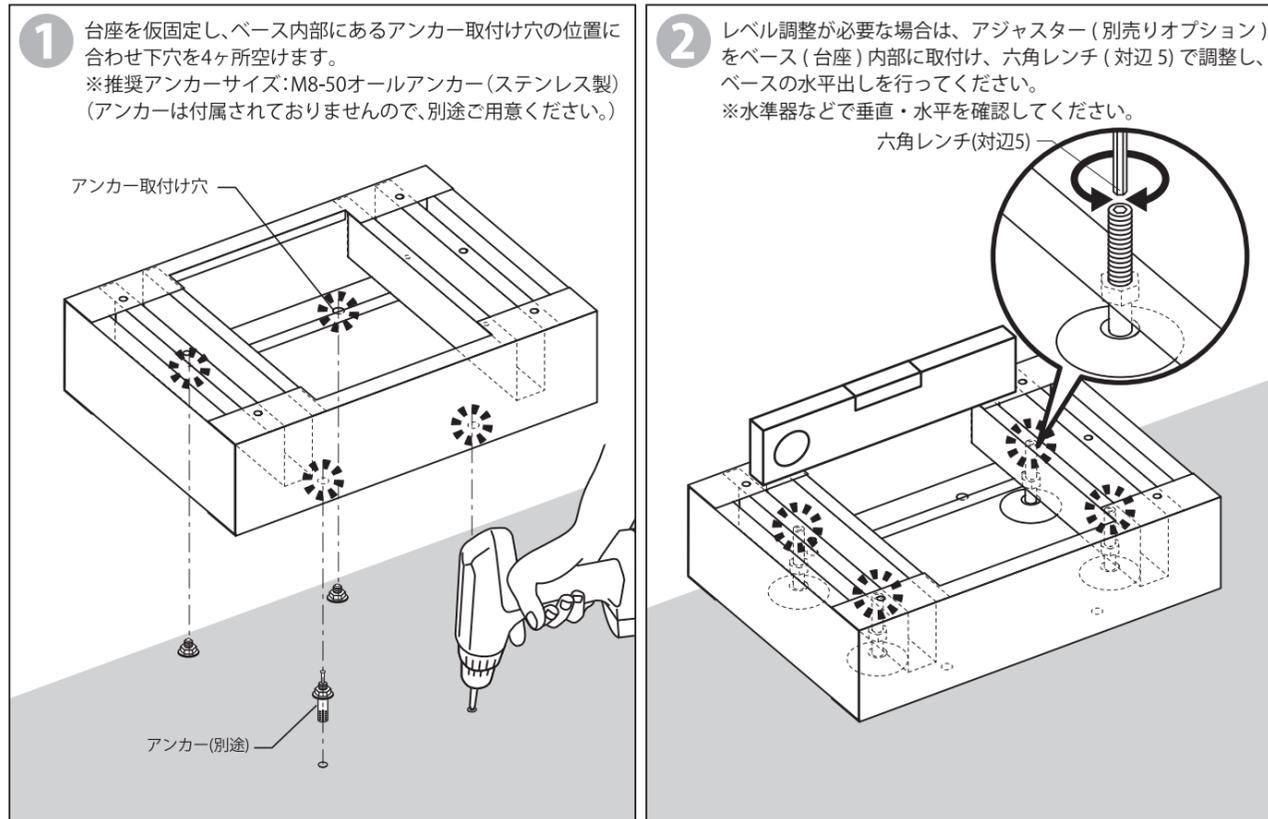


●宅配ボックスとポストを取り付ける

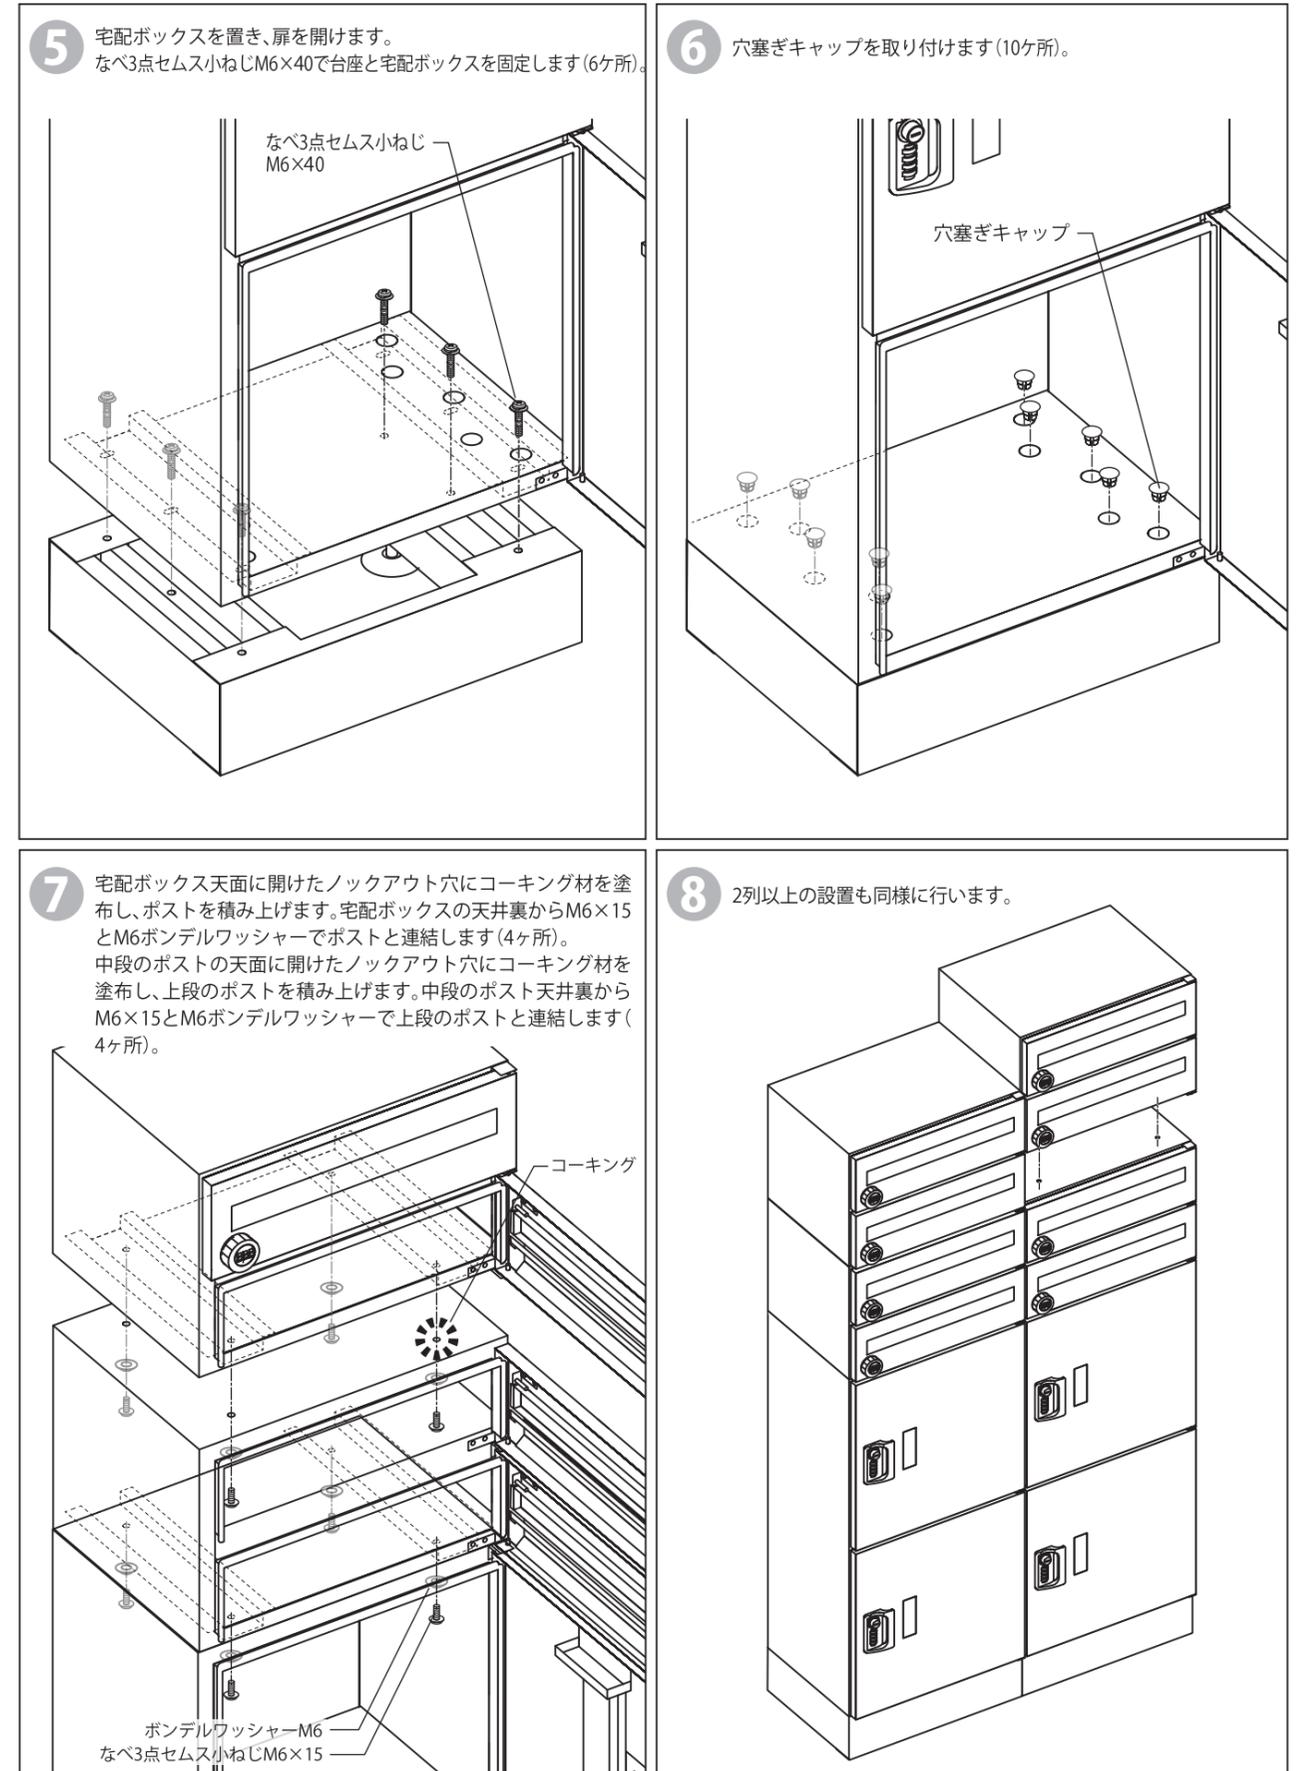


壁付け施工の場合 ※ポストのみ

1 ポスト背面にノックアウト穴を打ち抜きます。
※背面のノックアウト穴は4ヶ所


〈ご用意いただく取付ネジ等〉
※取付面がRCの場合
カールPCプラグ No.7×35
ステンレス製木ネジ4.1×38
ステンレス製M5ボンデルワッシャー
※取付け面の材質、強度に合わせて別途ご用意ください。

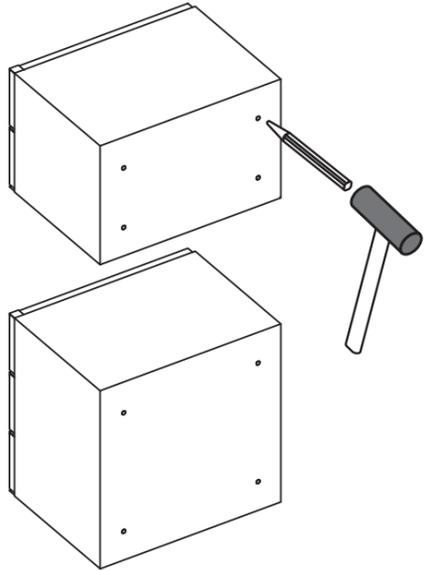


2 取付面に下記取付ピッチ図の寸法に合わせ下穴を空け、カールPCプラグを打ち込みます。

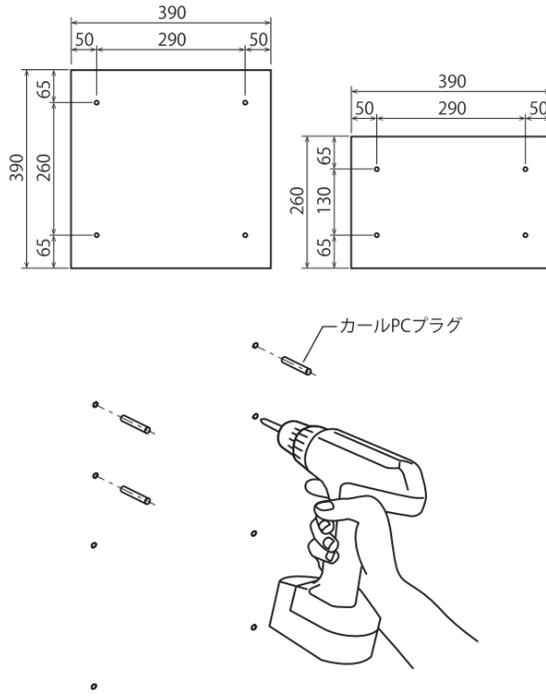

3 本体背面側より取付穴にコーキングを施し、本体の内側より木ネジ4.1×38とM5ボンデルワッシャーで仮止めします。この際、必ず製品の水平が出ているか確認してください。※水平面が出ていないと防水性能に影響がありますのでご注意ください。

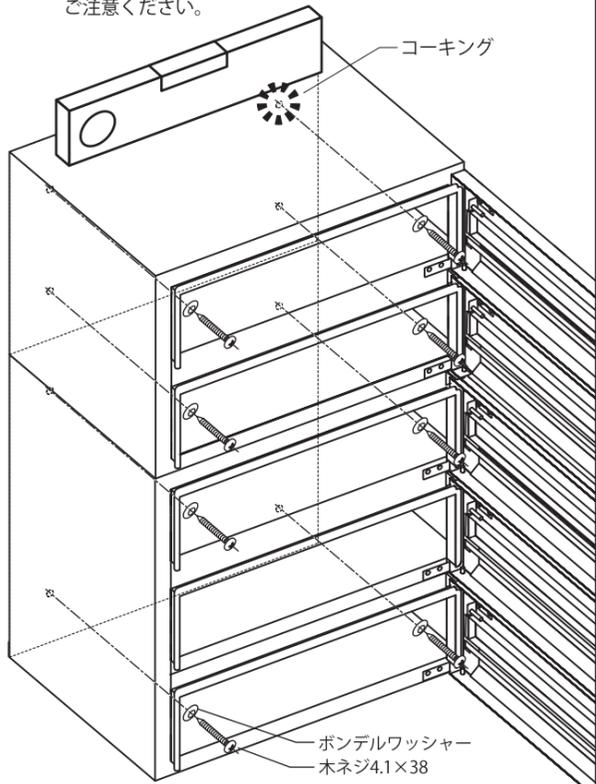


4 扉の作動に支障がないか確認して、左右上下の隙間を調整し、本締めしてください。本締め後、支障がある場合は本体にゆがみが出ないように調整してください。

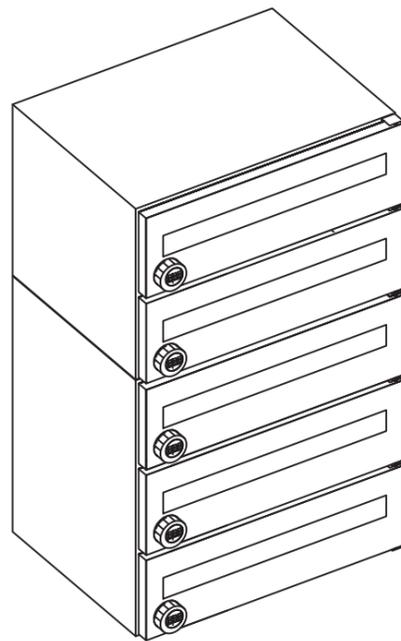


参考施工図


● 12世帯

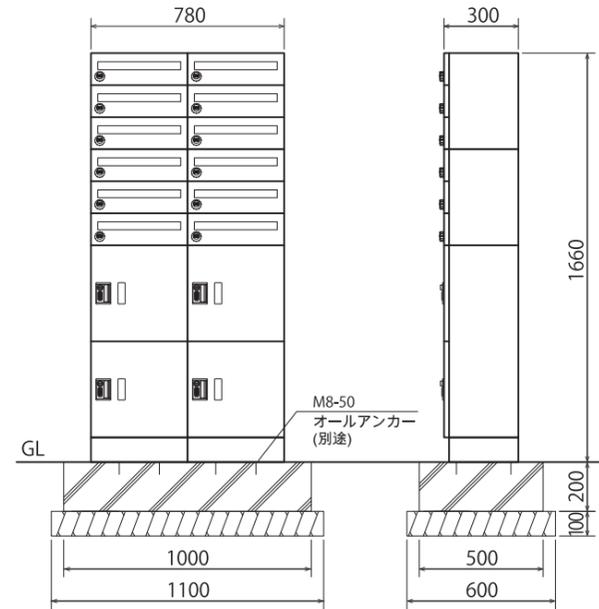


● 8世帯・10世帯共通

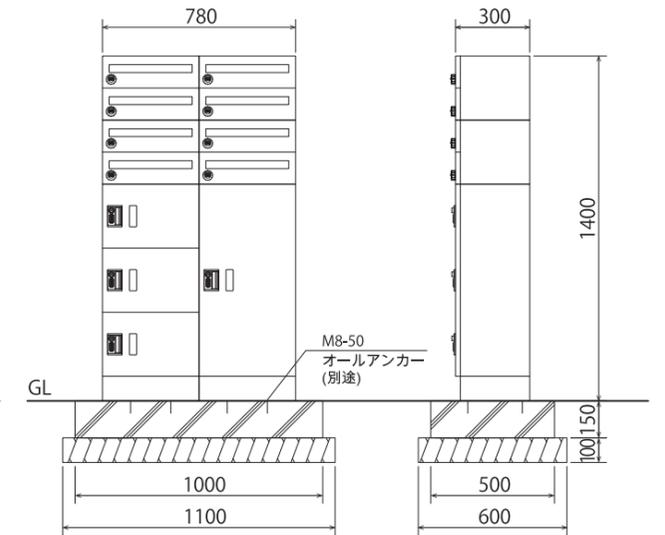


● 5世帯・6世帯共通

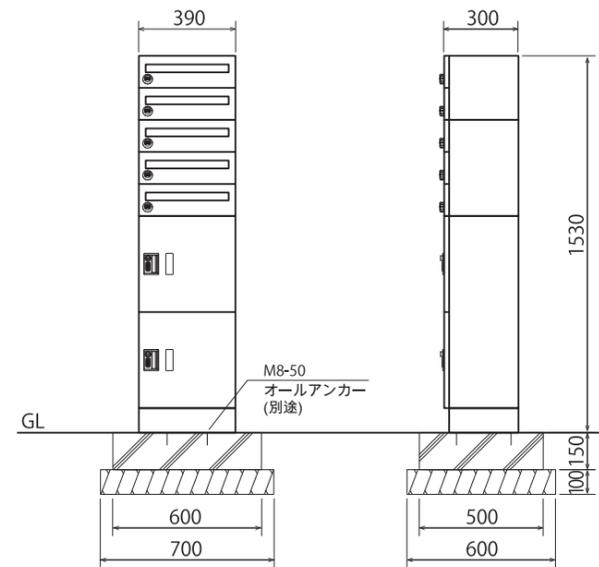

● 4世帯・宅配1段1列共通

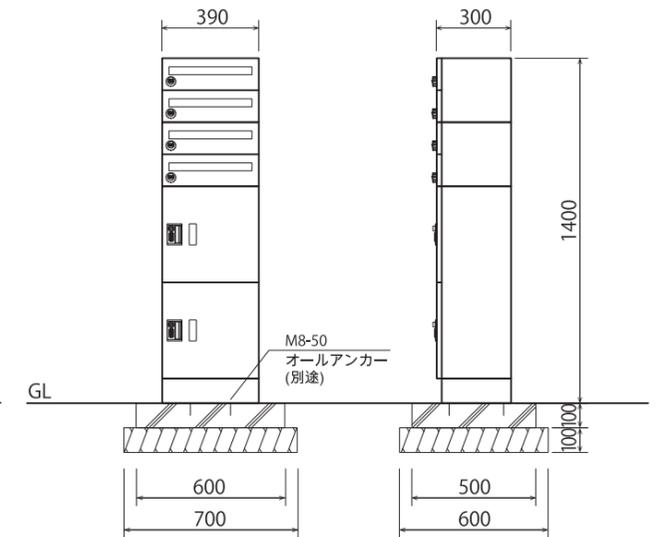

● 宅配ボックス3列

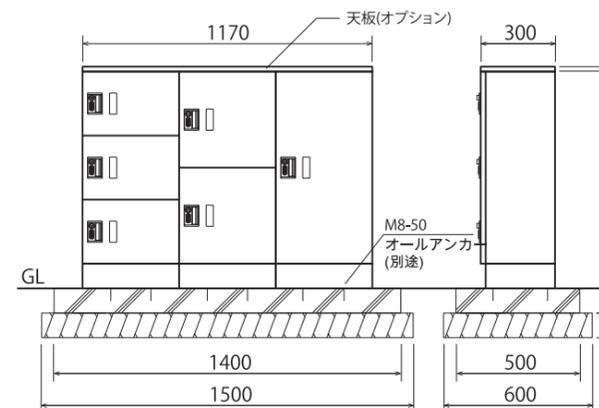

● 宅配ボックス2列

