



ドアの開いた状態


本体フレーム取付け寸法

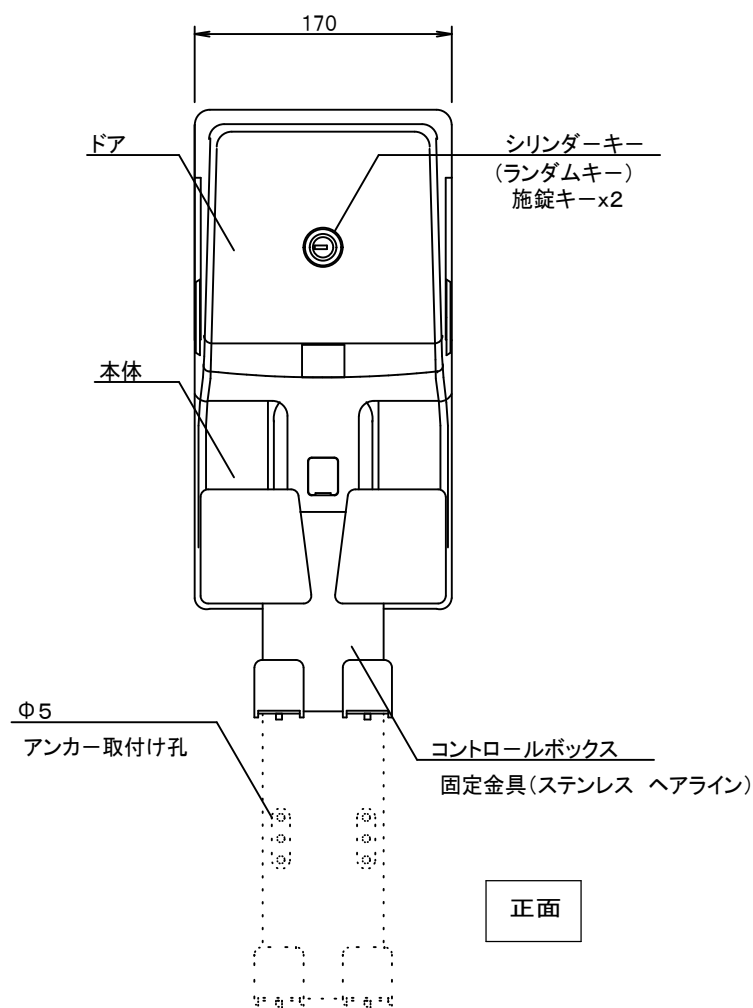




正面

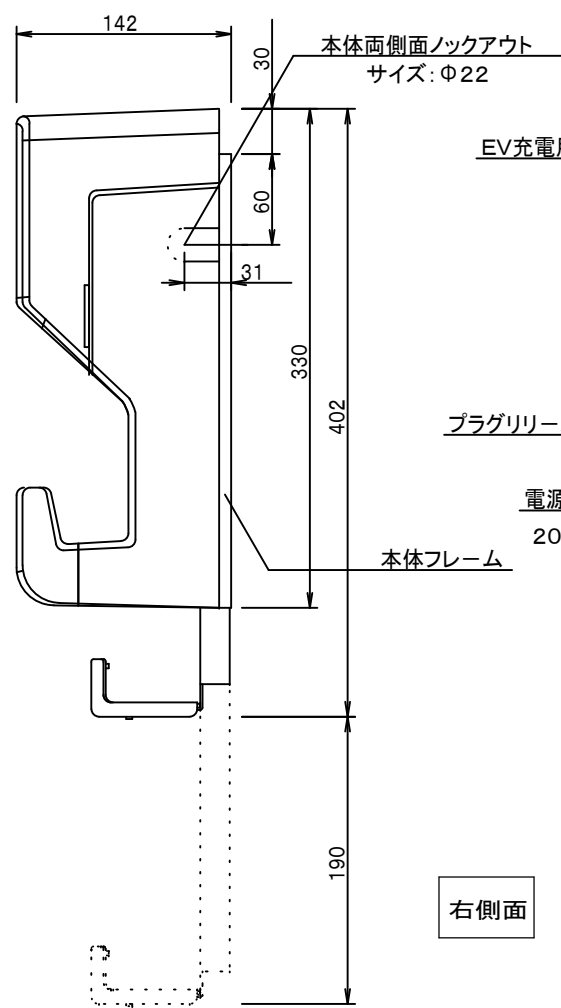

右側面

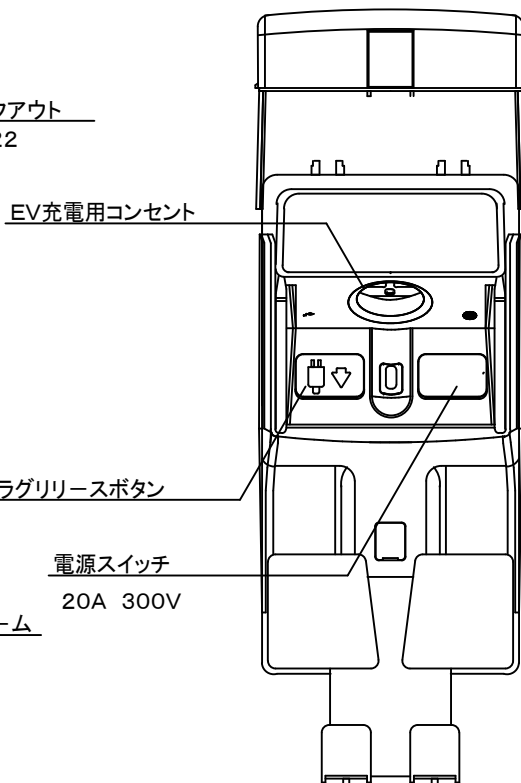

内面

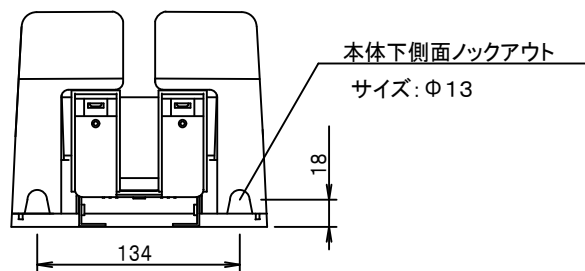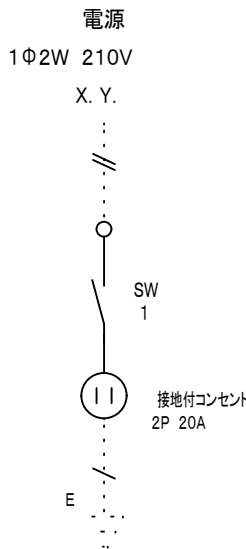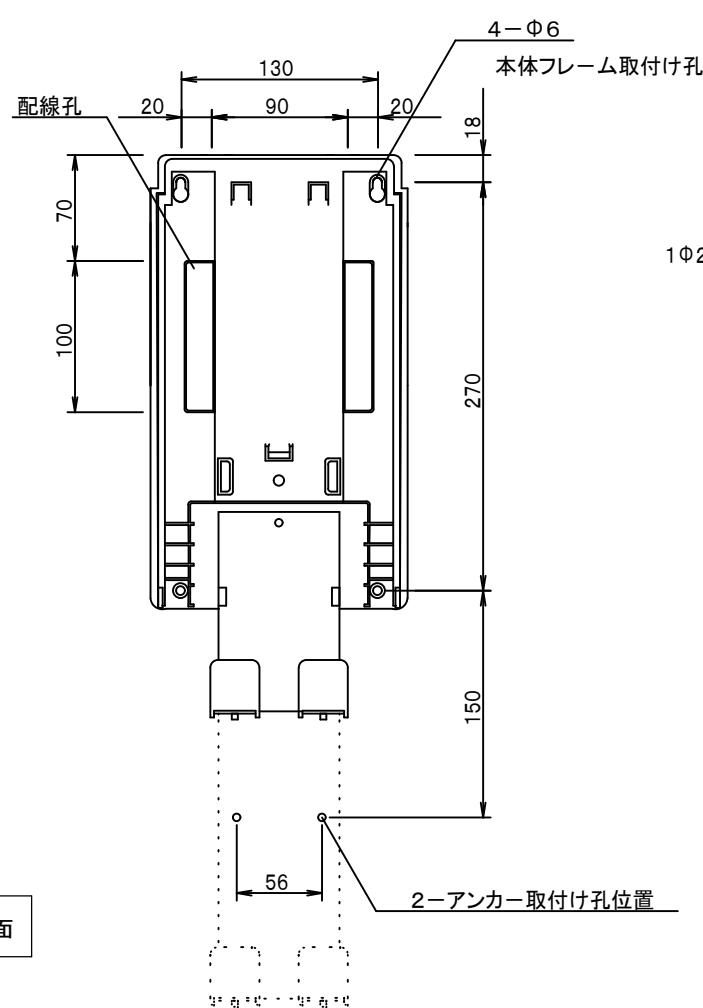

底面

*本製品には充電ケーブルは付属されておりません。
お客様でご用意いただく ものとなります。

定格	1Φ2W AC200V 20A(連続定格 16A)
保護等級	IP 44
適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV), 600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル 電源線: Φ2. 0mm, Φ2. 6mm Cu(銅)単線専用 接地線: Φ1. 6mm, Φ2. 0mm, Φ2. 6mm Cu(銅)単線専用
適用プラグ	EV充電用差込プラグ(20A 250V)

*一般社団法人日本配線システム工業会 EV盤認定品

Nb.	名 称	材 質	備 考
①	ドア	樹脂製(色: シルバー)	
②	本体	樹脂製(色: ブラック)	
③	本体フレーム	樹脂製(色: ブラック)	

品 名 ミースEVポートS

規格・名称 壁付けタイプ

作成日: 2023. 04. 20

(EQLG)

重量: 2. 0kg

縮尺 S=1: 5

(用紙サイズ: A3)

株式会社ユニソン