

ユニットウォール／CASA カーサCX155

取付・取扱説明書


このたびは、「ユニットウォール/カーサCX155」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「施工説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。

施工業者様へ 工事が終了しましたら、取扱説明書、施工説明書は必ずお客様へお渡しください。

●施工の前に

梱包内容 施工の前に梱包内容をご確認ください。

※本商品には、サイン、インターホンは含まれておりません。



カーサCX155
壁付けポストタイプ

○付属品



ナベドリルビス
M4×40mm 4本



ワンロックベース
(取り付け用ビス一式)



●施工上の注意

- 施工には設置工事が必要になります。
- 基礎工事は当社指定基礎寸法以上にしてください。
また、軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲幅は十分に取ってください。
- 照明、ポスト、サインなどの取り付けの際は、締め過ぎにご注意ください。
また、電気ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
- 36 ボルト以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
- 照明、ポスト、サインの取り付けの際は、参考施工図の推奨範囲内に取り付け穴加工を行ってください。
- 門柱の設置場所、ポストやサインの取り付け位置・高さなどは危険の無い場所に配置してください。
- 取り付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。

施工後は本書をお施主様へお渡しください。

●寸法図・参考施工図(mm)

■カーサCX155 壁付ポストタイプ

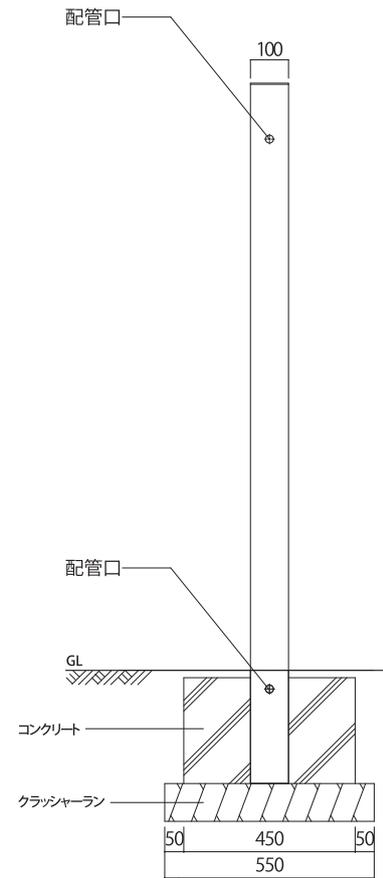
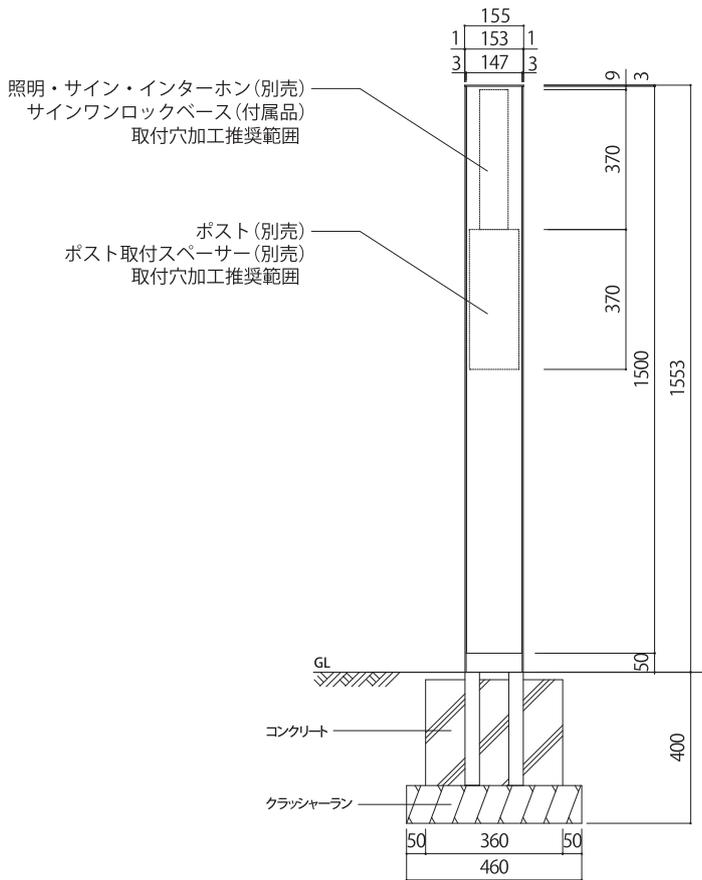


施工手順-1(照明・インターホンを取付ける場合のみ)

●前面パネルを外す


① 笠木を外します。

② 前面パネルを上方にスライドして外します。

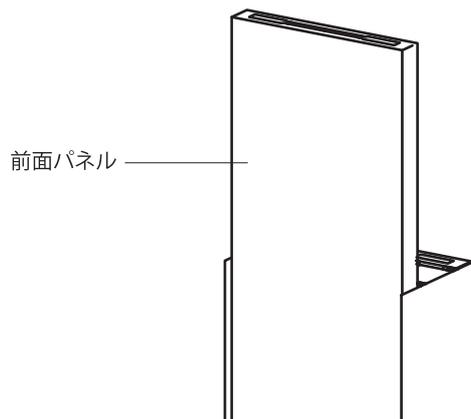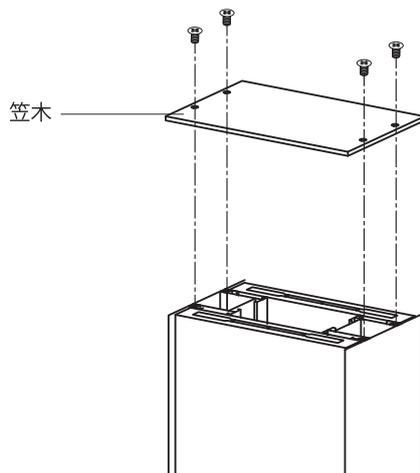

●電線保護管を引き込みます



電線保護管を配線穴付近まで引き込みます。

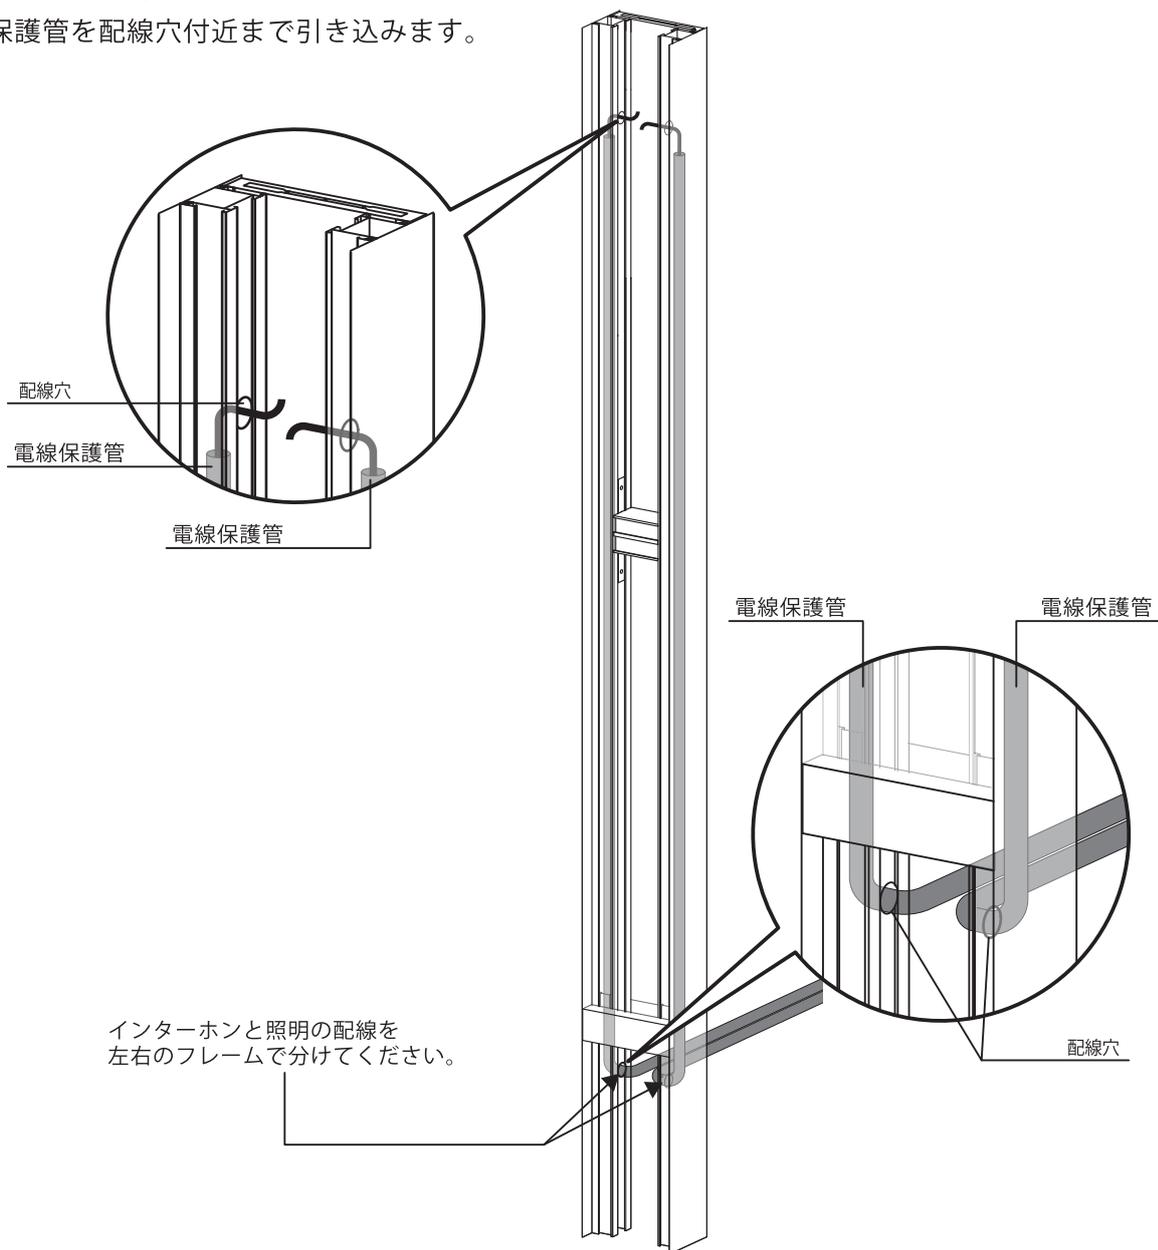

●前面パネルを取付ける

- 1 前面パネル背面の取付け金具を本体フレームの溝に差込み、下方にスライドして取付けます。

- 2 笠木を取付けます。

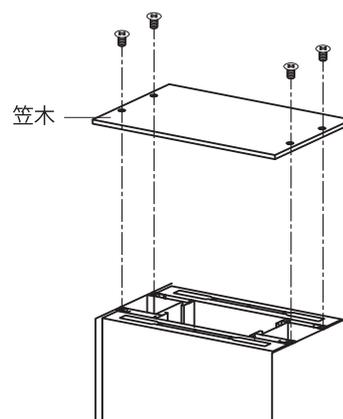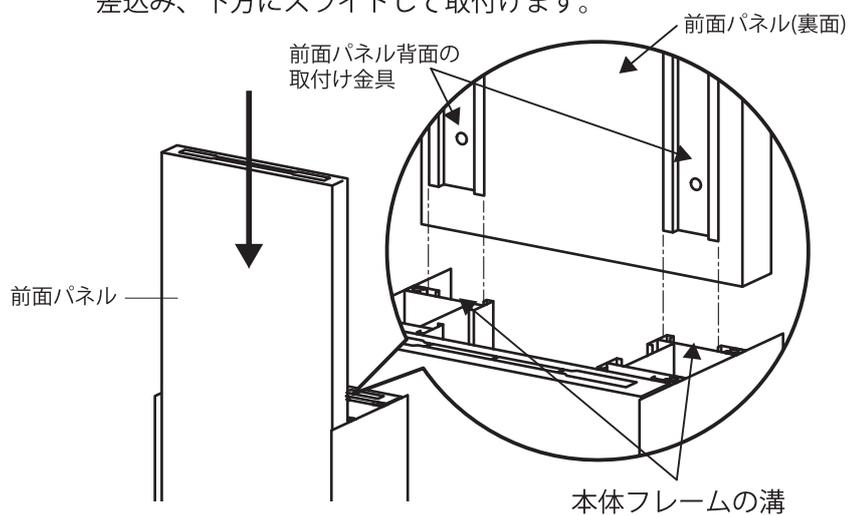

施工手順-2


●コンクリートで埋設し、照明・サイン・インターホン・ポストを取付けます。

※照明とインターホン取付ける場合は、あらかじめパネルの取付け位置に配線穴を開け、電線保護管を使用して、配線穴より配線を露出しておいてください。

- 1 本体を埋め込み穴に設置し、位置を確認して仮固定してください。
- 2 基礎寸法、本体の水平・垂直を確認し、コンクリートを打設してください。
- 3 コンクリート養生後、ワンロックベース・ポスト取付けスペーサー・照明器具・インターホンを門柱本体へ取り付けてください。
※ポスト取付けスペーサーを取り付ける際は、門柱付属の取付けビスを使用してください。
- 4 照明、インターホン配線の結線及び、接続を行ってください。
※エコルトウォールライトをご使用になる場合は、別途エコルトトランスをご購入ください。
- 5 笠木を本体へ取り付けてください。
- 6 ポストをポスト取付けスペーサーに固定してください。

⚠️ ご注意

- 硬質発泡ウレタン部へネジ止めの場合、重量物の取り付けやネジの抜き差しを繰り返さないでください。
- 配線穴を開ける際は、パネル内部の芯材リブに注意してください。

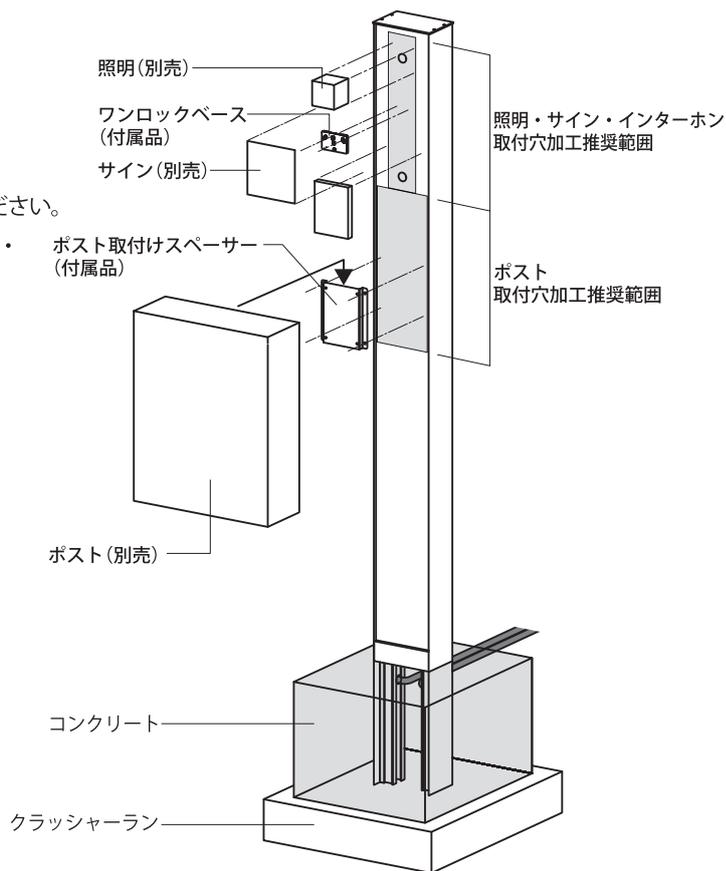

⚠️ ご注意

- 配線作業は笠木を取り付ける前に行ってください。
- サイン・インターホンカバーなどをお選びいただく際、取り付け位置に制限がありますので十分にご注意ください。
36ボルト以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
- パネル部分の芯材は、本体センターより左右に振り分けている為、照明、インターホンの取り出しは本体センターより左右どちらかにふれます。

●その他の商品の取り付け

照明

- 照明器具に同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

トランス

- トランスに同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

⚠️

使用上のご注意

- 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを乗せたりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 通常のご使用には十分耐えられる構造となっておりますが、部分的に衝撃を与えますと破損する恐れがございますので、乱暴な扱いは避けるようにしてください。
- むやみな改造、仕様変更は事故や故障の原因となりますので行わないでください。

●お手入れ方法

塗装表面の汚れ等は、水で軽く洗い流してください。ブラシ等で強くこすると、塗装がはがれますので、ご注意ください。洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承ください。

●販売元

株式会社

ユニソン

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>