


取扱取付説明書

この度は、「テクススタンド」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しい施工とご使用をお願いいたします。
商品到着時に商品に異常がないか、付属品が同梱されているかご確認ください。

施工業者様へ 施工後に本取扱取付説明書を施主様にお渡しすると共に、取扱方法について十分ご説明ください。

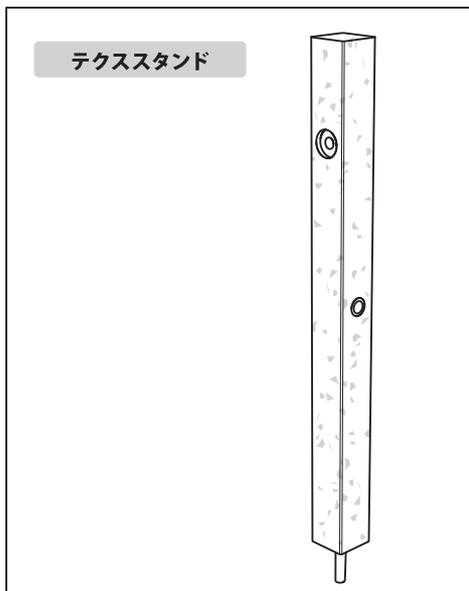

● 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。お使いになる人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示を行っています。いずれも使用者様への安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

商品施工については必ず本取扱取付説明書に従ってください。また、取付工事は指定工事店にて行ってください。


禁止
 必ず守る
 注意
 お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。	
分解・改造はしないでください。 思わぬ事故の原因になることがあります。	本来の目的以外には使用しないでください。
商品に寄りかかったり、登ったり、衝撃を与えないでください。 転倒してケガをする恐れ、または、故障の原因になります。	給排水管の接続は専門業者様にて行ってください。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。	
危険・通行の妨げになると思われる場所へ設置しないでください。	給排水管など、地下埋設物に影響を与えない位置が確認してから設置してください。
給排水の接続は確実に行ってください。 水漏れの原因になります。	硬いものをぶつけないでください。 破損する恐れがあります。
火のついたものを近づけたり、置いたりしないでください。変形または表面材が侵される場合があります。変色の原因となります。	寒冷地用製品ではありません。凍結の恐れがある場所では、別途水抜き栓を設置するなど、対策をしてください。
常温・淡水のみ使用可能です。	無理な荷重をかけないでください。
ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。	破損した場合、使用しないでください。 けがをする恐れがあります。

1 参考施工図・寸法図

テクススタンド

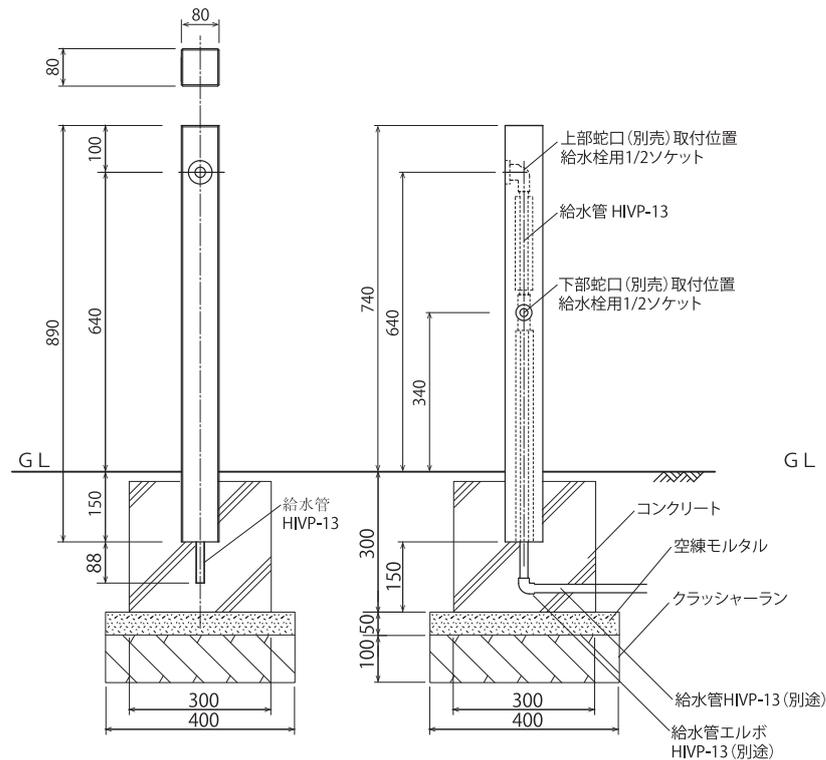

2 設置手順

- 1 参考施工図をご参照の上、設置工事を行ってください。
2. 基礎寸法、スタンドの水平・垂直を確認し、コンクリートを打設してください。
3. 60秒程度、勢いよく水を流し、ゴミ・クズ等の異物を取り除く。
4. 上部蛇口取付位置に蛇口を取付ける。
5. 下部蛇口取付位置に蛇口か止水プラグを取付ける。
※止水プラグはシールテープを巻き、六角レンチで固定してキャップを取付ける。

【新規取付工事・施工上のご注意】

新規取付工事の際は、配管内に残ったゴミ・クズ等の異物が蛇口パッキンを傷つけ、水漏れの原因となる場合があります。これは製品不良ではなく、配管内の異物残りや通水不足によって発生しやすい事例です。水栓柱を施工後、通水状態の確認と合わせて、配管内のゴミ・クズ等の異物を排出するため、約60秒程度、勢いよく通水したうえで蛇口を取り付けてください。通水時間が短い場合や水勢が弱い場合は、水漏れの原因となることがありますのでご注意ください。

3 お手入れ

- * 付着した汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。最後に水で濡らした布で軽く拭いてください。
- * 研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- * シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないでください。
- * 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
- * 寒い季節は、蛇口や水栓柱を毛布やボロ布で巻き上からビニールなどをかぶせてください。凍結防止となり蛇口や給水管の破損を防ぎます。また、特に冷え込みが予想される夜には、少量の水(1分間に牛乳瓶1本程度)を出しっ放しにしておく「流動方式」も有効です。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>