


リビオ[ai]保水参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く
(参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)


※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
※4:クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するため
クラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

歩行者系道路(歩道・広場)

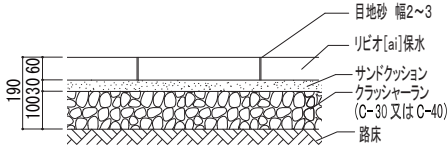

歩掛表 (100m ² 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4. 50m ³
目地砂	0. 14m ³
リビオ[ai]保水	1, 111. 11個
ブロック工	6. 00人
普通作業員	4. 50人

住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

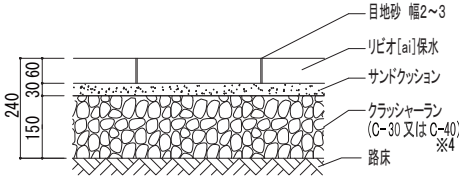

歩掛表 (100m ² 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4. 50m ³
目地砂	0. 14m ³
リビオ[ai]保水	1, 111. 11個
ブロック工	6. 00人
普通作業員	4. 50人