


## ミルドブリック参考施工図

設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地は除く

(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

### 歩行者系道路(歩道・広場)

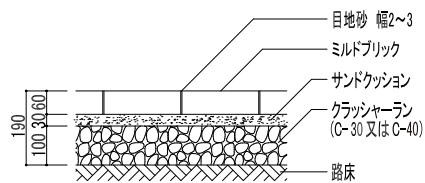

歩掛表 (200 × 100 × 60) (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
目地砂	0.26m <sup>3</sup>
ミルドブリック	5,000,00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

図面名称 ミルドブリック参考施工図

縮尺 1/20