


スーパーグリーンロックキーパー、グリーンロックキーパー参考施工図


社内基準に基づいて推奨する施工図となります。  
 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場  
 ※3:小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出口 (交通量 :N<300)


歩行者系道路(歩道・広場)

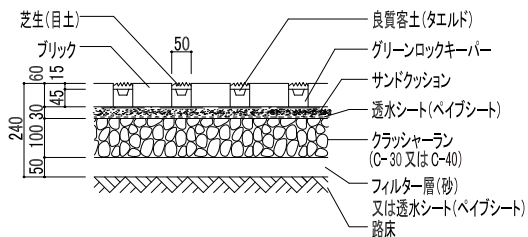

住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

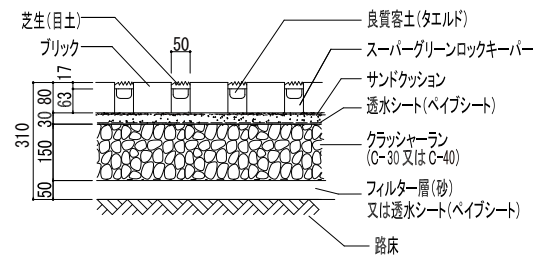

駐車場 (300台未満 / 日) ※3

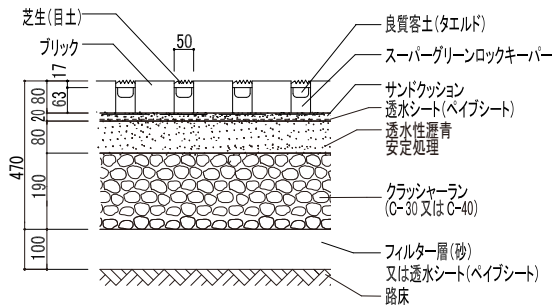

図面名称	スーパーグリーンロックキーパー、グリーンロックキーパー参考施工図	縮尺	1/20
------	----------------------------------	----	------