

Verte Wall^{PAT.P} ヴェルテウォール


取付・取扱説明書

この度は、「ヴェルテウォール」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい施工とご使用をお願いいたします。

●施工の前に


本商品には、上・下・外側（道路側）・内側（家側）があります。

水抜き穴がある方が下面、及び内側（家側）になりますので、必ず施工前にご確認ください。

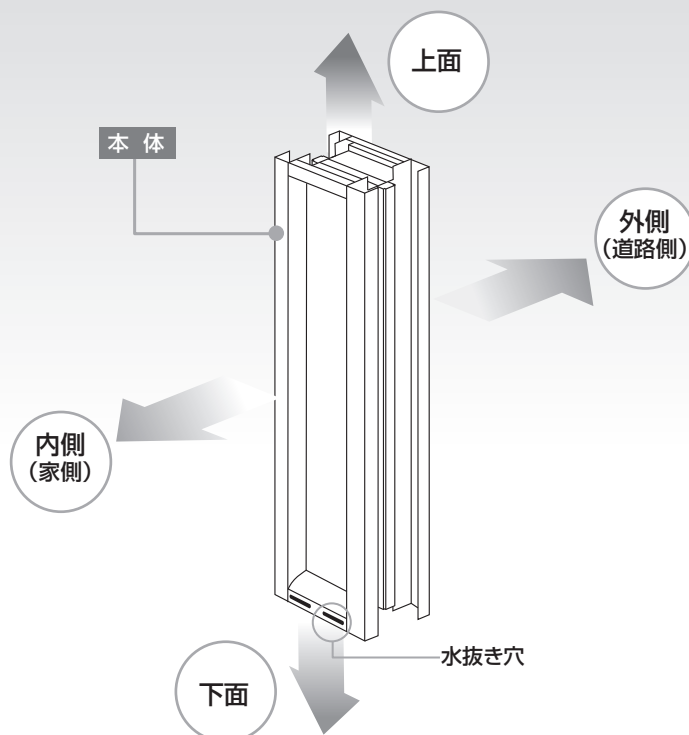

寸法図

単位 (mm)

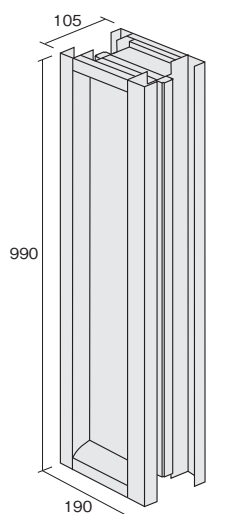




ヴェルテウォール1000

※オプションにて交換用のパネルをご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

施工後は本書をお施主様へお渡しください。


●施工

躯体施工と同時に取付けしてください。本体の下にくる部分はモルタルを多めに盛ってください。

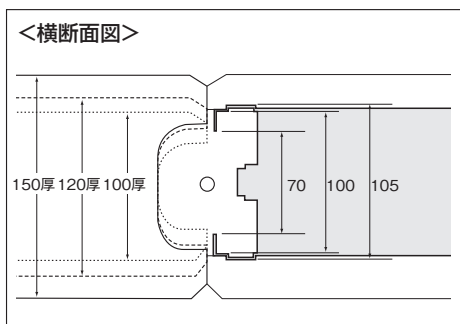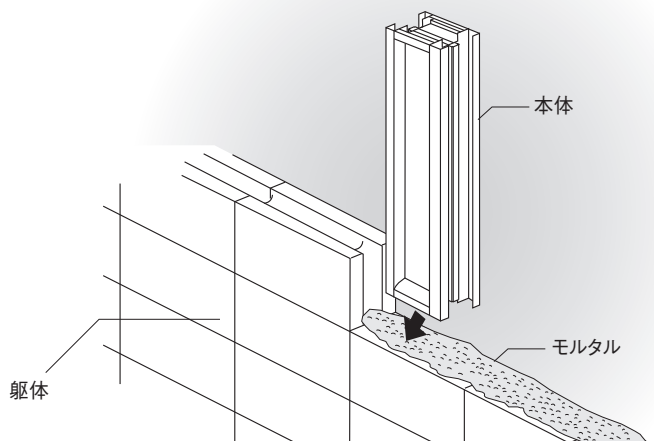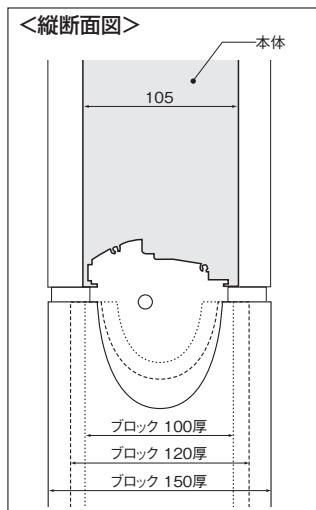

■絶縁処理

横筋など異種金属と接触の恐れのある箇所はビニールテープなどで絶縁処理を行ってください。

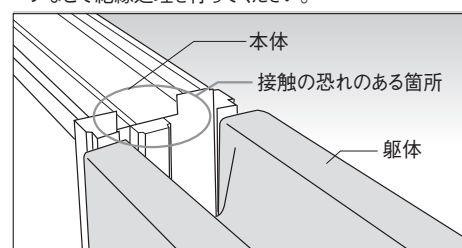

⚠ 施工上のご注意

- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- お客様が施工中に破損された商品につきましては、お取り替え等は出来ませんのでご了承ください。
- モルタル用に海砂を使用されますと塩分により腐蝕等の原因となりますのでご使用にならないでください。
- モルタル等の急結剤は腐食の発生促進作用がありますのでご使用にならないでください。
- 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
- 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱いには十分ご注意ください。
- アルミと銅板やステンレスなどの異種金属が接触しないようにご注意ください。
- 施工後に取付け具合をもう一度お確かめください。

⚠ 使用上のご注意

- 塀やボーダー(笠木)に登ったり手や足を掛けたりしないで下さい。転倒してケガをする恐れがあります。また本来の目的以外での使用はしないで下さい。
- 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- パネルに衝撃を与えると、破損する恐れがありますので、ご注意ください。

●お手入れ方法

砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布またはスポンジにしみ込ませてお拭き取りください。汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。

⚠ お手入れ時の注意

- 汚れを取る際に研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用にならないでください。
- シナーや塩素系の溶剤は笠木本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用にならないでください。
- 上記の溶剤に加え、ガラスクリーナーなどもパネルの変色、劣化の原因になりますのでご使用にならないでください。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニソ**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HP アドレス <http://www.unison-net.com>